




陕西瑞特测控技术有限公司

### RT-SOTMSC100L 卫星天线伺服控制单元 (可定制)

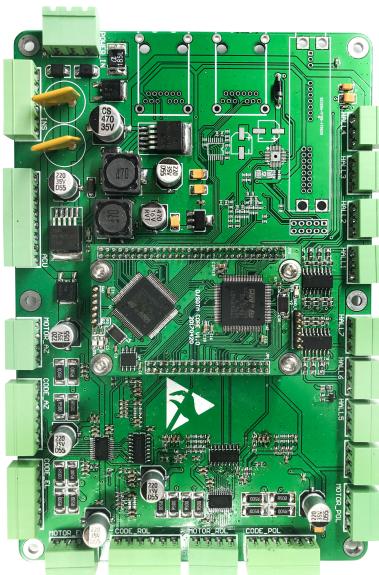

1. 双 ARM 处理器主频 168MHz;
2. 双网口 10/100M 自适应;
3. 4 步进电机峰值电流 2.2A, 4 路增量编码器反馈;
4. 7 路微动/光电/霍尔零位开关检测;
5. 1 路 RS422 串口, 1 路 RS232/RS422 串口, 1 路 CAN 总线;
6. 板载载波跟踪接收机, 可增加卫星 ID 识别功能;
7. 9 ~ 30V DC 供电;
8. 接线端子输出, 接线方便;
9. 外形尺寸: 180x120x20mm;
10. 工作温度: -45°C ~ +85°C;
11. 主要应用: 船载低成本三轴动中通。