




陕西瑞特测控技术有限公司

RT-TVROSC100 卫星天线伺服控制单元（可定制）

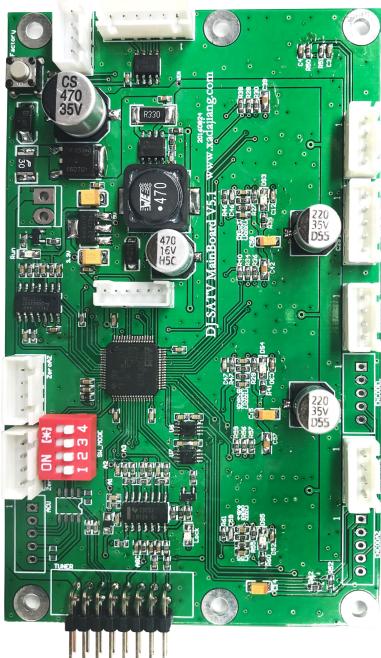

1. ARM 处理器主频 72MHz;
2. 3/4 步进电机峰值电流 2.5A, 无编码器反馈;
3. 6 路微动开关检测;
4. 1 路 RS422 串口, 1 路 TTL 串口, 1 路 L 波段载波串口;
5. 1 路模拟信标电平采集;
6. 9 ~ 30V DC 供电;
7. 接线端子: XH2.54/Molex 5267;
8. 外形尺寸: 120x73.5x15mm;
9. 工作温度: -45°C ~ +85°C;
10. 主要应用: 车载/船载动中看。